



PESCO PANTHER AGRÍCOLA

SEMIRREMOLQUE DE ALUMINIO CON PISO MOVIL



Descripción

Los Semiremolques Agrícolas de Aluminio con Piso Móvil están diseñados y construídos para transportar y descargar una gran variedad de graneles agrícolas y durar por mucho tiempo. Su baja tara permite transportar más carga útil, haciendo el trabajo más rentable.

El Piso Móvil permite descargar en forma autónoma, rápida y económica, entregando un flujo controlado y regulable. Permite descargar cualquier producto a granel, sobre cintas transportadoras, pavos, dentro de galpones, potreros y canchas de acopio. En PESCO fabricamos Peerless de otras dimensiones a pedido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Diseño** - Off Road, Abierto arriba, Puertas Traseras, Piso Móvil.
- **Puertas** - Traseras doble hoja, forradas con planchas de aluminio y seguro neumático
- **Ejes** - Eje anterior con levante.
- Ejes 2 Ejes separados a 2,41 mts, Capacidad 25.000 lbs. c/u.
- **Llantas** - Acero 22,5" x 8,25" de 10 hoyos.
- **Sistema eléctrico** - Luces LED, Sistema Reglamentario DOT.
Alimentación 12 o 24 volts.
- **Gatos de apoyo** - Holland de dos velocidades, manivela al lado del conductor.


PANTHER
BY PESCO

Especificaciones Técnicas

Capacidad	Peso aprox.	Largo	Alto	Alto
60 m ³	6.500 kg	12,75 mt	3,3 mt	2,6 mt

Piso Móvil Hallco 4000 series

- › Capacidad: 35 tons.
- › Tablillas de aluminio de una pieza y sin uniones, 4,8 mm de espesor.
- › Perfil Top Seal sin burletes de goma.
- › Guías de aluminio de 2" para mayor apoyo y menor desgaste.
- › Ideal para aplicaciones agrícolas y forestales.

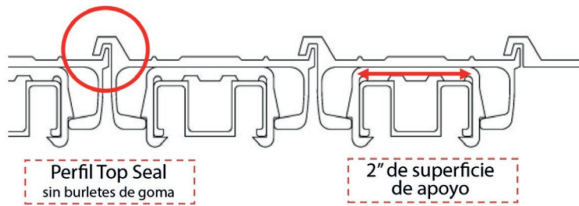

Suspensión Neumática Hendrickson Intraax AAEDT 30K

- › Dos ejes distanciados a 2,41 mts. Un eje con levante.
- › Capacidad por eje 13,6 ton. Espigas rectas, rodamientos gemelos.
- › Masas lubricadas por aceite.
- › Frenos ABS 2S/IM. Chicarras autoajustables.
- › Manómetro de glicerina para censar la carga.



Opcionales

- › Sistema de encarpado lado a lado accionado desde el suelo con manivela. (Made in USA).
- › Sistema de encarpado lado a lado accionado por motor eléctrico 12 Volt. (Made in USA)
- › Lona de barrido para arrastrar la carga remanente.
- › Kit hidráulico instalado en Tracto-Camión.
- › Bloqueo de piso por puerta cerrada.
- › Llantas de aluminio.
- › Neumáticos instalados en Semirremolque