



# RECOLECTOR USIMECA IPANEMA CON CAPACIDAD 8M<sup>3</sup>



## Descripción

Tipo de carrocería	Capacidad volumétrica de la caja	Capacidad volumétrica de la tolva de carga	Relación de compactación
Carga superior con los laterales semielípticos	8 m <sup>3</sup>	1,1 m <sup>3</sup>	3x1
Peso - Sin lifter	Cierre de la tolva		
3.300 kg	Mecánico por tornillos		

## Materiales

Piso de la caja	Laterales de la caja (parte posterior)	Laterales de la caja (demás partes)	Piso tolva	Laterales inferiores de la tolva
4 mm - Acero A36	3 mm - Acero A36	3 mm - Acero A36	6 mm - Acero A36	4 mm - Acero A36
Panel de compactación	Panel de barrido	Panel de eyección		
6 mm - Acero A36	4 mm - Acero A36	3 mm - Acero A36 (parte inferior) / 4 mm - Acero A36 (parte inferior)		

## Especificaciones Hidráulicas

Máx. Presión de trabajo	Tanque de aceite	Filtro de retorno	Cilindro eyector
175 bar (2.538 PSI)	65 lts.	10 microns	Dia int: 4.1/2" - Doble efecto
Cilindro compactador	Cilindro barrido	Cilindro levante	
Dia int: 3.1/2" - Doble efecto	Dia int: 3.1/2" - Doble efecto	dia int: 3.1/2" - Simple efecto	

## Sistema de compactación

Mandos hidráulicos manual de 02 cuerpos con palancas y desarme hidráulico, ubicado en la parte externa derecha de la cola, que accionan los paneles de compactacion y de barrido, con guías y patines

## Sistema de eyección de la basura


Mandos hidráulicos manual de 02 cuerpos con palancas, ubicados en la parte frontal izquierda de la caja, que accionan el levante de la cola y la pala de eyección, con guías y patines.

## Equipamientos estándar

- Sistema anti empotramiento para ciclistas
- Baliza trasera
- Luces en zona de trabajo
- Pisaderas y pasamanos para operadores
- Tapabarros

## Dimensiones

BL: Línea Base	L: Longitud	H: Altura desde el suelo	D: Profundidad tolva	H: Anchura total
3.435 mm	4.989 mm	1.898 mm	260 mm	2.250 mm

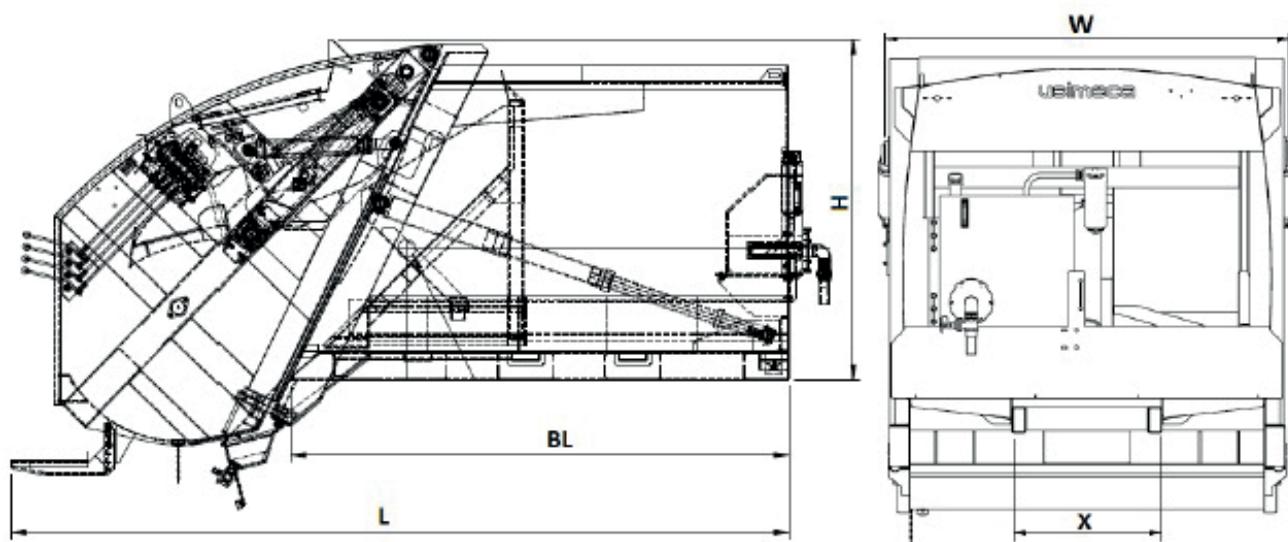

**usimeca**  
HYVA GROUP