



CAMEL 900 DESOBSTRUCTOR



Descripción

Camión combinado equipado con sistema de alto vacío y jet de alta presión especializado en la limpieza de alcantarillas y sistemas de aguas lluvias. Su diseño y componentes lo convierten en uno de los limpiadores de alcantarillas más eficientes y fiables del mercado.



Sistema de descarga


Sistema de levante de tolva hasta 50° de inclinación con un cilindro telescópico. Todos los controles para descargar la tolva están ubicados al costado del chasis.

Motor

Un único motor (camión) que permite trasladar más carga, hasta un 40% de ahorro de combustible comparado a otras unidades de dos motores. Operación baja RPM, es de un 15% menos que otras unidades un solo motor.

Brazo Hidráulico

Brazo hidráulico con giro de 250° rotación hidráulica. Se puede ubicar en cualquier posición 44° posición vertical y 19° hacia abajo de la posición horizontal. Diámetro de aspiración de 8" con un refuerzo en el codo para durabilidad máxima.

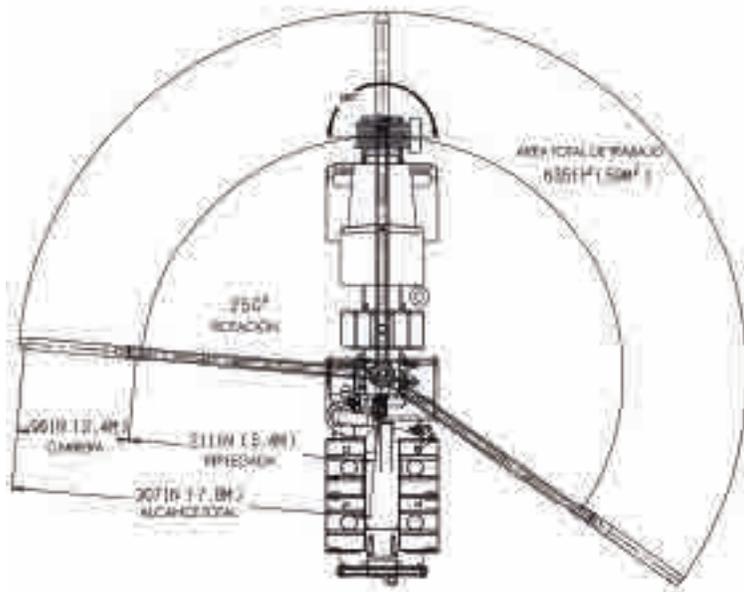

Opcionales

- Variedad de opciones, lo que permite configurar el camión a lo requerido por el usuario.
- Estanque de lodos de 9yd3.
- Estanque de agua de 1000 galones.
- Bomba de agua de 100 GMP 3000 PSI trabajo continuo.
- Bomba de vacío de 18" y 27" HG, 3500 a 6000 CFM.
- Sistema de succión de 8".
- Carrete de manguera frontal o lateral.
- Variedad de tamaños de cajas de herramientas.
- Capacidad de carrete de 1000 pies de manguera 1" o 600 pies de manguera de 1 1/4".
- Descarga tolva o placa eyectora .
- Lavado a presión de estanque.
- Paquete compactación de lodos (solo con descarga placa eyectora).

